

- Ljud- o. tryckmätningar utförda av Statens Provnings- och Forskningsinstitut - Borås.
- ABC-Garantiplåt Korrosivitetsklass C4, 9 standardkulörer, 15 års färgbeläggningssgaranti.
- Hög vattenavskiljningsgrad

ABC-YG/GL YTTERVÄGGSGALLER MED ANSLUTNINGSLÅDA

ANVÄNDNING

ABC-YG/GL är ett ytterväggsgaller för uteluft/avluft vid skyddade och normalt utsatta lägen. Ansluts till cirkulära kanaler diameter 100-630 mm.

Mycket bra vattenavskiljningsgrad, minst 99% enligt Eurovent 2/5 lufthastighet upp till 2 m/s över gallrets fria area.

UTFÖRANDE

ABC-YG/GL består av en fästram med demonterbar lamellinsats. Vanligen tillverkad i ABC-garantiplåt. Bakom finns en anslutningslåda med smådjursäkert trådnät och en cirkulär nippelstos utförd i varmförzinkad plåt med typgodkänd gummiringstättning.

Tillbehör:

- Insektsnät.
- Överbleck.


SKÖTSEL

Normal skötsel innefattar 1 (en) kontroll per år för eventuell rengöring från löv etc. på utsatta ställen, samt vid montage av insektssäkert nät måste kontrollerna ske tätare.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.I/QMF.I

Ytterväggsgaller ABC-YG/ GL av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 315 mm, utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör tegelröd-Garantiplåt.

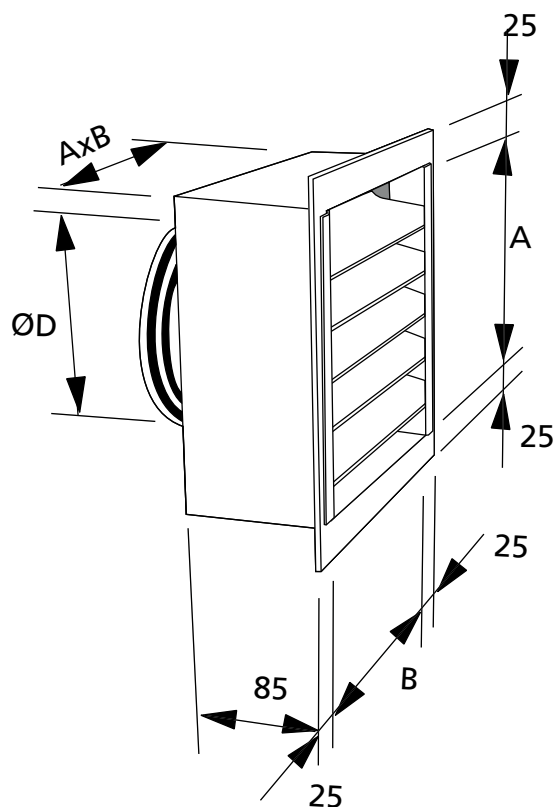

MÅTT

Storlek ABC-YG/GL	Vikt kg	A mm	B mm
100	1	145	145
125	1	195	195
160	2	245	245
200	3	295	295
250	6	395	395
315	6	395	395
400	12	495	495
500	14	695	695
630	18	795	795

DIMENSIONERING

