


# REC Temovex RT-Blue 4

VENTILATIONSSTYRNING:

Tidsstyrning  
Styrfaktor: 0,95

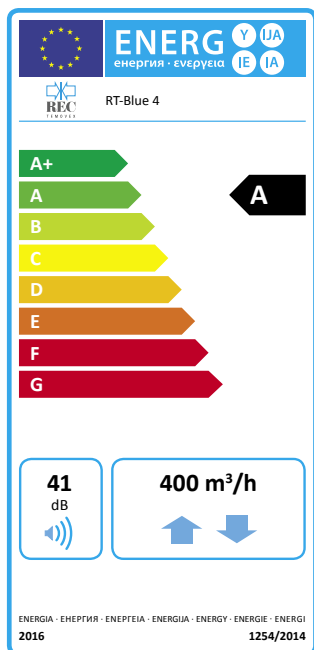

| A | Leverantör                         | REC Temovex                                                  |                |             |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B | Modellbeteckning                   | RT-Blue 4                                                    |                |             |
| C | Specifik energianvändning          | Klimatzon                                                    | SEC            | Energiklass |
|   |                                    | Kallt                                                        | -74,8 kWh/m2år | A           |
|   |                                    | Medel                                                        | -36,5 kWh/m2år |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | -11,9 kWh/m2år |             |
| D | Typ av enhet                       | Ventilationsenhet avsedd för bostäder, Dubbelriktad          |                |             |
| E | Drivenhet                          | Steglös varvtalsregulator                                    |                |             |
| F | Värmeåtervinningssystem            | Rekuperativ (Motström)                                       |                |             |
| G | Termisk verkningsgrad              | 89%                                                          |                |             |
| H | Maximalt luftflöde                 | 400 m3/h                                                     |                |             |
| I | Tillförd fläkteffekt               | 265 W                                                        |                |             |
| J | Ljudeffektnivå                     | 41 dB                                                        |                |             |
| K | Referensflöde                      | 0,077 m3/s                                                   |                |             |
| L | Referenstryckskillnad              | 50 Pa                                                        |                |             |
| M | Specificerad tillförd effekt       | 0,31 W/(m3/h)                                                |                |             |
| N | Styrtyp/styrfaktor                 | Tidsstyrning/0,95                                            |                |             |
| O | Luftläckage                        | Inre 2,1%                                                    |                |             |
|   |                                    | Yttre 1,1%                                                   |                |             |
| P | Blandningsgrad                     | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| Q | Filtervarning                      | Röd lysdiod på handterminal                                  |                |             |
| R | Instruktion frånluftgaller         | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| S | Isärtagning & montering            | <a href="http://www.rec-indovent.se">www.rec-indovent.se</a> |                |             |
| T | Luftflödeskänslighet               | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| U | Lufttätet icke kanalansluten enhet | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| V | Årlig elförbrukning                | Klimatzon                                                    | Förbrukning    |             |
|   |                                    | Kallt                                                        | 932 kWh/år     |             |
|   |                                    | Medel                                                        | 395 kWh/år     |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | 350 kWh/år     |             |
| W | Årlig besparing                    | Klimatzon                                                    | Besparing      |             |
|   |                                    | Kallt                                                        | 8935 kWh/år    |             |
|   |                                    | Medel                                                        | 4568 kWh/år    |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | 2065 kWh/år    |             |


Produktinformation enligt kommissionens  
förordning (EU) nr 1253/2014 och 1254/2014

# REC Temovex RT-Blue 4

## VENTILATIONSSTYRNING:

Central Behovsstyrning

Styrfaktor: 0,85

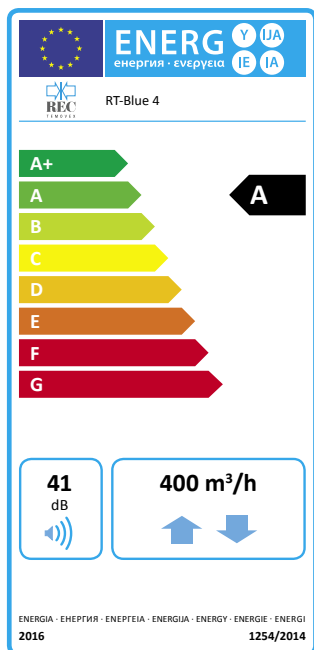

| A | Leverantör                         | REC Temovex                                                  |                |             |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B | Modellbeteckning                   | RT-Blue 4                                                    |                |             |
| C | Specifik energianvändning          | Klimatzon                                                    | SEC            | Energiklass |
|   |                                    | Kallt                                                        | -77,2 kWh/m2år | A           |
|   |                                    | Medel                                                        | -38,6 kWh/m2år |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | -13,8 kWh/m2år |             |
| D | Typ av enhet                       | Ventilationsenhet avsedd för bostäder, Dubbelriktad          |                |             |
| E | Drivenhet                          | Steglös varvtalsregulator                                    |                |             |
| F | Värmeåtervinningssystem            | Rekuperativ (Motström)                                       |                |             |
| G | Termisk verkningsgrad              | 89%                                                          |                |             |
| H | Maximalt luftflöde                 | 400 m3/h                                                     |                |             |
| I | Tillförd fläkteffekt               | 265 W                                                        |                |             |
| J | Ljudeffektnivå                     | 41 dB                                                        |                |             |
| K | Referensflöde                      | 0,077 m3/s                                                   |                |             |
| L | Referenstryckskillnad              | 50 Pa                                                        |                |             |
| M | Specificerad tillförd effekt       | 0,31 W/(m3/h)                                                |                |             |
| N | Styrtyp/styrfaktor                 | Central behovsstyrning/0,85                                  |                |             |
| O | Luftläckage                        | Inre 2,1%                                                    |                |             |
|   |                                    | Yttre 1,1%                                                   |                |             |
| P | Blandningsgrad                     | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| Q | Filtervarning                      | Röd lysdiod på handterminal                                  |                |             |
| R | Instruktion frånluftgaller         | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| S | Isärtagning & montering            | <a href="http://www.rec-indovent.se">www.rec-indovent.se</a> |                |             |
| T | Luftflödeskänslighet               | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| U | Lufttätet icke kanalansluten enhet | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| V | Årlig elförbrukning                | Klimatzon                                                    | Förbrukning    |             |
|   |                                    | Kallt                                                        | 863 kWh/år     |             |
|   |                                    | Medel                                                        | 326 kWh/år     |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | 281 kWh/år     |             |
| W | Årlig besparing                    | Klimatzon                                                    | Besparing      |             |
|   |                                    | Kallt                                                        | 9004 kWh/år    |             |
|   |                                    | Medel                                                        | 4603 kWh/år    |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | 2081 kWh/år    |             |


Produktinformation enligt kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 och 1254/2014

# REC Temovex RT-Blue 4

## VENTILATIONSSTYRNING:

Lokal Behovsstyrning

Styrfaktor: 0,65

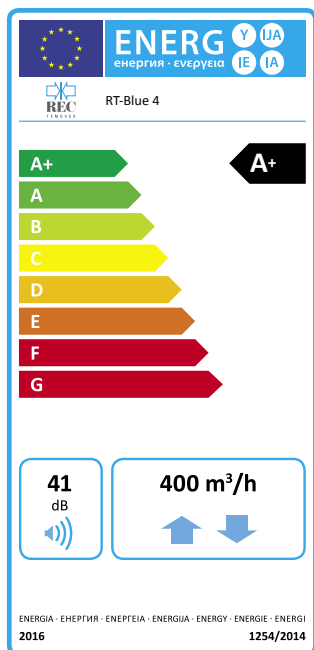

| A | Leverantör                          | REC Temovex                                                  |                |             |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B | Modellbeteckning                    | RT-Blue 4                                                    |                |             |
| C | Specifik energianvändning           | Klimatzon                                                    | SEC            | Energiklass |
|   |                                     | Kallt                                                        | -81,5 kWh/m2år | A+          |
|   |                                     | Medel                                                        | -42,2 kWh/m2år |             |
|   |                                     | Varmt                                                        | -17,0 kWh/m2år |             |
| D | Typ av enhet                        | Ventilationsenhet avsedd för bostäder, Dubbelriktad          |                |             |
| E | Drivenhet                           | Steglös varvtalsregulator                                    |                |             |
| F | Värmeåtervinningssystem             | Rekuperativ (Motström)                                       |                |             |
| G | Termisk verkningsgrad               | 89%                                                          |                |             |
| H | Maximalt luftflöde                  | 400 m3/h                                                     |                |             |
| I | Tillförd fläkteffekt                | 265 W                                                        |                |             |
| J | Ljudeffektnivå                      | 41 dB                                                        |                |             |
| K | Referensflöde                       | 0,077 m3/s                                                   |                |             |
| L | Referenstryckskillnad               | 50 Pa                                                        |                |             |
| M | Specificerad tillförd effekt        | 0,31 W/(m3/h)                                                |                |             |
| N | Styrtyp/styrfaktor                  | Lokal Behovsstyrning/0,65                                    |                |             |
| O | Luftläckage                         | Inre 2,1%                                                    |                |             |
|   |                                     | Yttre 1,1%                                                   |                |             |
| P | Blandningsgrad                      | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| Q | Filtervarning                       | Röd lysdiod på handterminal                                  |                |             |
| R | Instruktion frånluftgaller          | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| S | Isärtagning & montering             | <a href="http://www.rec-indovent.se">www.rec-indovent.se</a> |                |             |
| T | Luftflödeskänslighet                | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| U | Lufttäthet icke kanalansluten enhet | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| V | Årlig elförbrukning                 | Klimatzon                                                    | Förbrukning    |             |
|   |                                     | Kallt                                                        | 746 kWh/år     |             |
|   |                                     | Medel                                                        | 209 kWh/år     |             |
|   |                                     | Varmt                                                        | 164 kWh/år     |             |
| W | Årlig besparing                     | Klimatzon                                                    | Besparing      |             |
|   |                                     | Kallt                                                        | 9141 kWh/år    |             |
|   |                                     | Medel                                                        | 4673 kWh/år    |             |
|   |                                     | Varmt                                                        | 2113 kWh/år    |             |

Produktinformation enligt kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 och 1254/2014