

Böjligt insatsrör för
ventilations- och imkanaler

RE-Form®
FE



Användningsområde

FE är ett böjligt insatsrör för installation i befintliga ventilations- och imkanaler, typgodkänt enligt TG-bevis nr 0699. FE är även lämpligt som kanal i ventilationsanläggningar i småhus, industrier etc. Uppfyller täthetsklass C.

Utförande

FE-röret är ett böjbart formrör, tillverkat av korrugerat och ihopfalsat aluminiumpläterat stålband. FE är korrosionsbeständigt, har låg vikt och stor böjlighet.

Max. användningstemperatur: +700°C

Standardlängd: 2 och 25 m (t.o.m. Ø160 mm)
2 m (Ø200-315 mm)

Böjningsradie: 1 x Ø 63-160 mm
2 x Ø200-315 mm

Dimensioner / Vikt

Inv/Utv Ø mm	Vikt kg/m
63/68	0,4
80/85	0,5
100/125	0,6
125/130	0,8
160/165	1,0
200/205	1,2
250/255	1,6
315/320	2,0


Beställningsexempel

Re Form® FE - 125

Produkt _____

Dimension _____

Montering

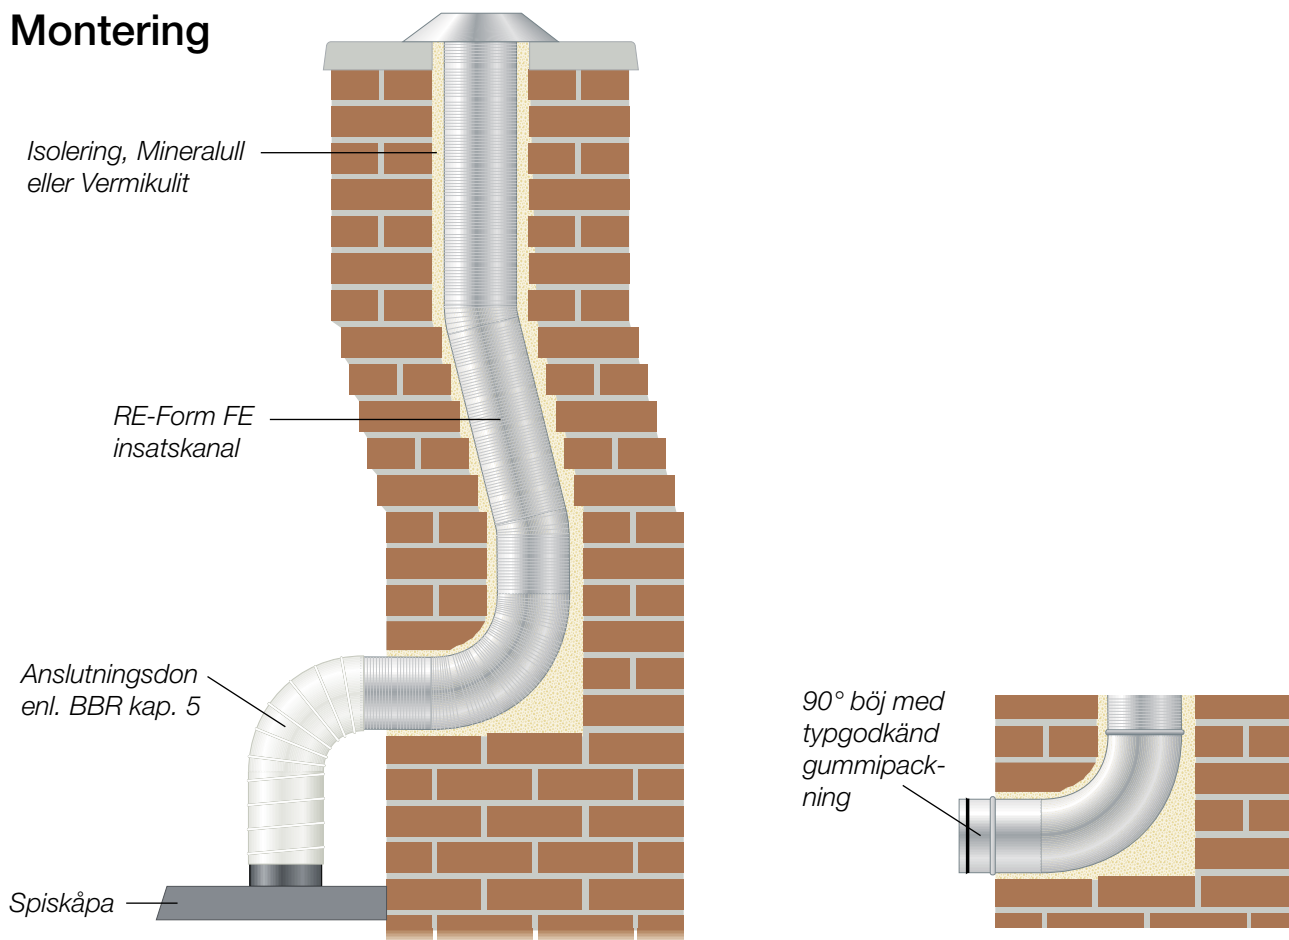

Tryckfallsdiagram, raka slangar

