

## Kondens- och isolerstrumpa

# A25/PE30



### Användningsområde

A25/PE 30 är avsedda för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.

Typ	Passar rör Ø mm	Längd mm
A25	80	5000
	100	5000
	125	5000
	160	5000
	200	5000
	250	5000
	315	5000
PE 30	60	4000
	80	4000
	100	4000
	125	4000
	160	4000
	200	4000
	250	4000
	315	4000

### Utförande

A25 = Alu hölje med 25 mm isolering

PE30 = Polyetenhölje med 30 mm isolering

A25 består av 25 mm mineralullsmatta medan

PE30 har en isolertjocklek på 30 mm. A25 har ett ytterhölje av aluminium och PE30 har ett ytterhölje av åldersbeständig polyetenplast, som är diffusionstät.

Max användningstemperatur: +80°C.

Standardlängd: A25 = 5,0 m

PE30 = 4,0 m.

### Tillbehör

Aluminium- eller PVC-tejp.


### Beställningsexempel

Kondensstrumpa A25/PE30 - 125


Produkt \_\_\_\_\_

Dimension \_\_\_\_\_


## Montering




**1** Levereras i rulle

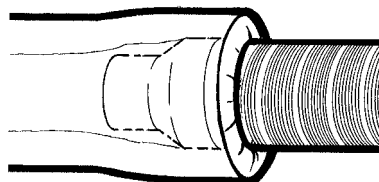

**2** Tejpa kanalöppningen, eller använd reduktion, för att få ett smidigare montage.

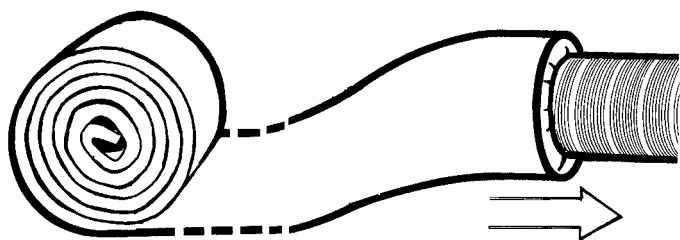

**3** Rulla ut och dra på strumpan över kanalen

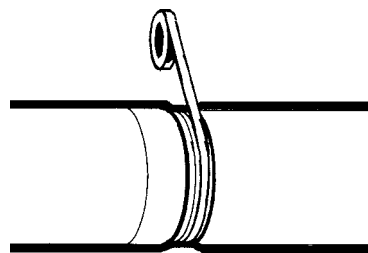

**4** Överlappa och tejpa med ALU- eller PVC-tejp