



Fresh
frisklufts-
ventiler

TL-DE

- försvinnande
snygga



För en bättre inomhusmiljö | www.fresh.se

Frisk och fräsch luft inomhus med Freshventiler

För att du, din familj och ditt hus ska må bra behövs frisk luft. Genom att installera friskluftsventiler tillgodoses luftomsättningen i huset och genom att regelbundet byta och underhålla dina filter bibehålls den goda luftkvaliteten.

Fresh TL-DE serien är väggventiler med en mycket diskret design där fronten är tapetserings- och övermålningsbar. Ventilen är försedd med en effektiv kondensisolering, stormsäkring och standardfilter. Stormsäkringen är ett överventilationsskydd som förhindrar energiförlust vid vindpåverkan. Ventilen finns även med bullerdämpning.



Fresh friskluftventiler TL-DE

Ventiler monteras i sovrum, vardagsrum och allrum. En tumregel är att montera en väggventil per 25m² golvyta. Vid en golvyta på 150 m² rekommenderas sex ventiler.

Placering Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller minst 10 cm från tak (överkant ventil).

Golvvärme Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme. Då placeras ventilen minst en meter från fönster på grund av koldstrålningen genom fönstret, för att förhindra kallras.

Element Finns det radiator bör man sträva efter en placering rakt ovanför denna. Då utnyttjas den stigande värmen från radiatorn (konvektionsströmmen) och man når bästa komfort.



TL100DE

Komplett ventil med vägggenomföring och utvändigt galler. Väggenomföringen består av två stosas och ett genomföringsrör. Stosarna är försedda med packningar som ger en säker tätning mot röret.




TL80DE dBs

Komplett bullerdämpande ventil bestående av ett bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt galler. Ett utmärkt val för den som störs av buller från utsidan.



TL-DE

Invändig del för utbyte av befintliga ventiler eller beslag. Passar till kanal med invändig mått Ø98 eller Ø100 mm med monterad packning.



Kan övermålas och tapetseras




Stormsäkring som spar energi



Effektivt kondensskydd



Finns med bullerdämpning

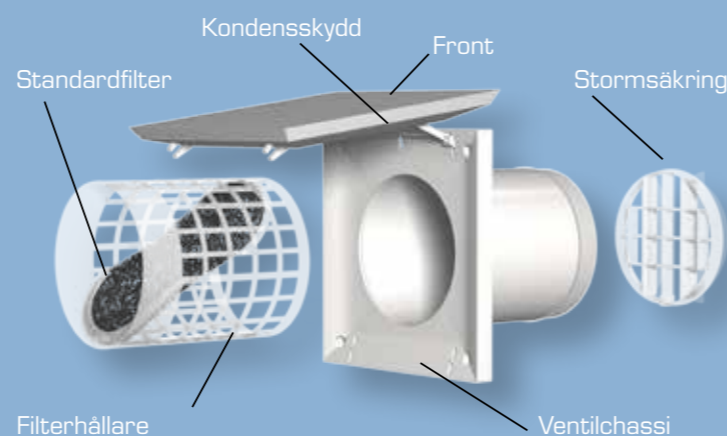

Spridningsbild

Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärmesystem, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket effektiv och redan någon decimeter från ventilen har den inkommande luften fått en behaglig temperatur.

Stormsäkring ger energibesparing

Stormsäkringen förhindrar överventilation vid vindpåverkan. Vilket spar energi och minskar risken för drag.



Var rädd om dig och luften du andas!

Uppgradera till
vårt bästa filter

Fresh Flimmer® filter

VÅRT BÄSTA FILTER* Stoppar högeffektivt föroreningar i luften som pollen och vägdamm. Utmärkt för allergiker och andra känsliga personer.

*Svensk världspatenterad filterkonstruktion som stoppar partiklar ner till PM2.5.



Art. nr. 423778

Filter och skötsel

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras eller bytas en till två gånger per år.

Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning.


Pollenfiltret och **flimmerfiltret** byts mot nytt. Filtret är monterat i en filterhållare bakom fronten. Fronten kan enkelt fällas upp för åtkomst av filterhållaren.

Används
Flimmerfilter
ersätter detta
filterhållaren och
kan inte kombineras
med stormsäkning.




Måttskisser


TL100DE

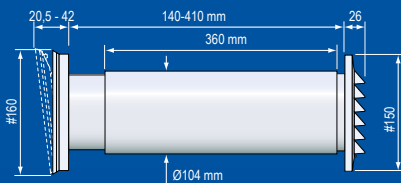

TL80DE-dBs

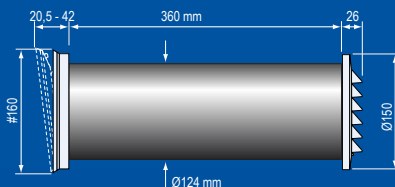

TL-DE invändig del



Material:
ABS plast
(återvinningsbar)
Färg:
Vit, NCS
S1002-G50Y

Sortimentet

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.	E-nummer	EAN nummer	Kapacitet/klass	Håltagning	Max vägg-tjocklek
TL100DE	Standard	629078	9302572	7318116290783	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø108 mm	410 mm
TL80DE-dBs	Bullerdämpande Dn,e,w 49dB	629087	9302573	7318116290875	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø127 mm	360 mm
TL-DE invändig del	Utbytesventil	629066	9302571	7318116290660	7,5 l/s vid 10 Pa	-	-
Standardfilter TL-D	3-pack	903286	9302574	7318119032861	Damm/ insekter	-	-
Pollenfilter TL-D	3-pack	903288	9302575	7318119032885	Filterklass G4	-	-
Flimmer® filter	Högeffektivt filter	423778	9302183	7318114237780	Filterklass F7	-	-

Fler tillbehör hittar ni på www.fresh.se



FRESH AB

Gransholmsvägen 136
SE-355 99 GEMLA

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post info@fresh.se
Webb www.fresh.se

Copyright © Fresh AB 2017. All rights reserved. • Art nr 008940 TL-DE Serien SE Edition 2:2017
Patent pending - Community (EU) design registration numbers - 001431357-0001/2/3.
Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/or other countries.

