



FZ

AZ

CU

AL

RF

SF

TZ

COMBIDON BOSTAD

ABC-CDS

COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON

ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon för infällt väggmontage.

UTFÖRANDE

Avluften evakueras horisontellt via ett cirkulärt trådnätsgaller på donets front. Via ett ytterväggsgaller tas uteluften in. ABC-CDS är vändbar genom att lossa insatserna alternativt kan den beställas för höger eller vänsterutförande.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160, utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.

MONTAGE

När ramen är placerad så att sargen täcker hålet i underlaget, fästes den med skruv.

- Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret.
- Täta mot underlaget på lämpligt vis.

STORLEK/PRIS

Storlek CDS	125	160
Standard Garantiplåt	Offereras	

MÅTT


Storlek ABC-CDS	B mm	H mm	C mm	D mm	CC mm
125	500	250	25	70	225
160	500	250	25	70	262

Håltagningsmått: B x H + 10 mm,

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.



Vändbar för höger eller vänsterutförande.

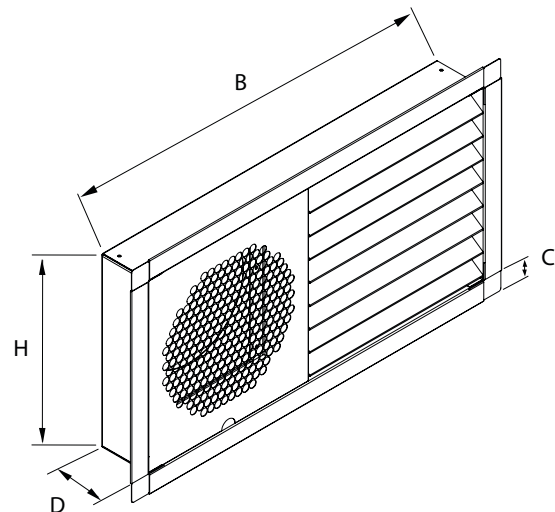

DIMENSIONERING

