



## ABC-CDR

### COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON

#### ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

#### UTFÖRANDE

Via trådnätsgaller i donets sidor tas uteluften in och avluften evakueras. Konstruktionen förhindrar kortslutning mellan avluft/uteluft.

Båda kanalerna kan användas för avluft eller uteluft.

#### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDR av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160 utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.




Båda kanalerna kan användas för avluft eller uteluft.

#### STORLEK/PRIS

Storlek CDR	125	160
Standard Garantiplåt	Offereras	

#### MÅTT

Storlek ABC-CDR	B mm	H mm	Ø D Nippel	CC mm
125	570	400	125	225
160	570	400	160	262

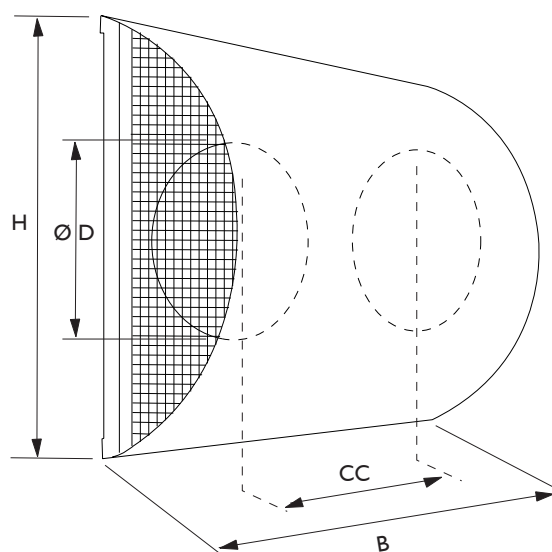

# DIMENSIONERING

