



ABC-CDK

COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON

ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Via trådnätsgaller i donets sidor tas uteluften in och avluften evakueras. Konstruktionen förhindrar kortslutning mellan avluft/uteluft.

Båda kanalerna kan användas för avluft eller uteluft.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDK av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160, utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetssklass C4.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.




Båda kanalerna kan användas för avluft eller uteluft.

STORLEK/PRIS

Storlek CDK	125	160
Standard Garantiplåt	Offereras	

MÅTT

Storlek ABC-CDK	B mm	H mm	Ø D Nippel	CC mm
125	570	400	125	225
160	570	400	160	262

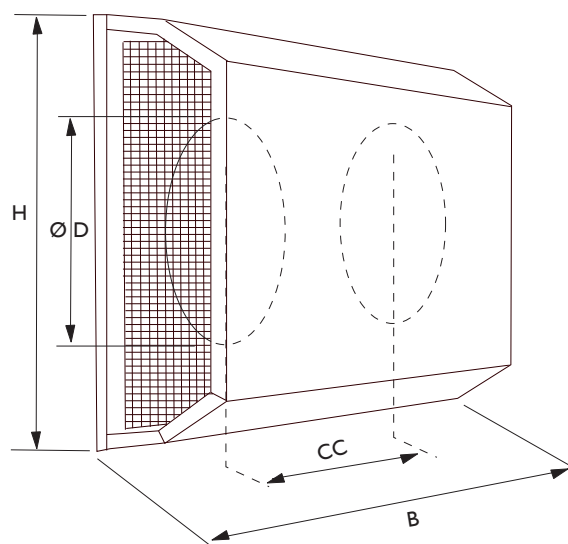

DIMENSIONERING

