

## Materialåtgång isolering av kanaler


Ungefärlig åtgång i m<sup>2</sup> per meter cirkulär kanal

Ø kanal	30mm	50mm	80mm
Ø 100	0,50	0,63	0,82
Ø 125	0,60	0,71	0,95
Ø 160	0,75	0,82	1,10
Ø 200	0,85	0,95	1,20
Ø 250	1,00	1,10	1,30

## Installationsanvisningar för PAROC Wired Mats ("nätmatta")

Obs: I vissa applikationer, såsom brandisoleringslösningar, måste lokala föreskrifter beaktas.

- Skär mattan till en lämplig längd. Längden bör justeras till kanalstorleken och vara tillräckligt lång för isolering bibehåller sin tjocklek efter installationen.
- Fäst nätmattor med ståltråd eller klipp stål. Avståndet mellan stygnen eller klämmor bör vara maximalt 100 mm.

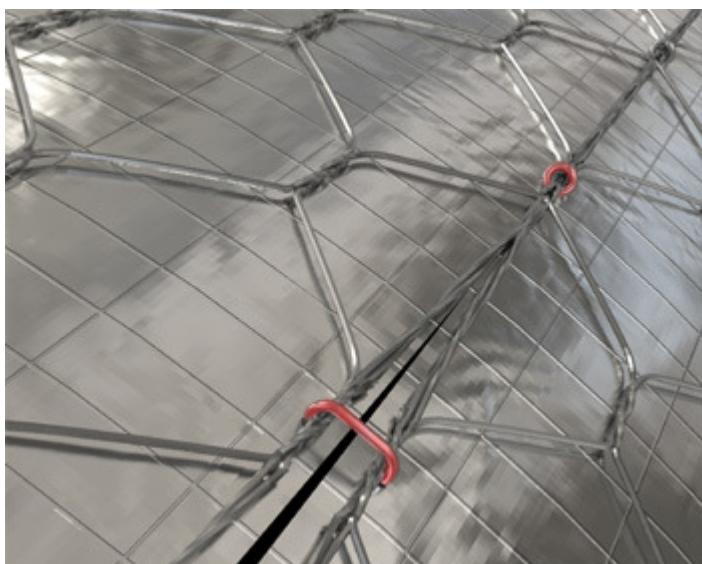

Wired matta fixering med clips stål.



Wired matta fixering med ståltråd