


REC Temovex RT-250S-EC-RS

VENTILATIONSSTYRNING:

Tidsstyrning

Styrfaktor: 0,95

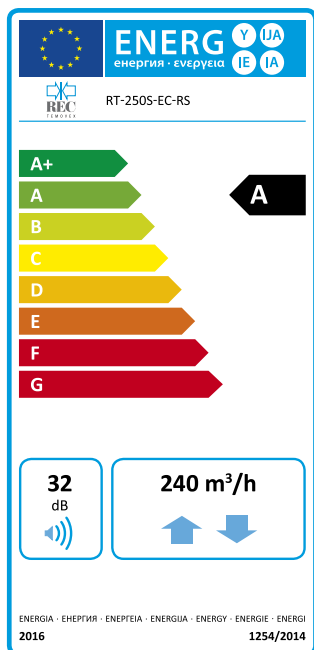

A	Leverantör	REC Temovex		
B	Modellbeteckning	RT-250S-EC-RS		
C	Specifik energianvändning	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-71,7 kWh/m2år	A+
		Medel	-36,3 kWh/m2år	A
		Varmt	-13,4 kWh/m2år	E
D	Typ av enhet	Dubbelriktad		
E	Drivenhet	Steglös varvtsregulator		
F	Värmeåtervinningssystem	Rekuperativ (Motström)		
G	Termisk verkningsgrad	79%		
H	Maximalt luftflöde	250 m3/h		
I	Tillförd fläkteffekt	134 W		
J	Ljudeffektnivå	32 dB		
K	Referensflöde	0,048 m3/s		
L	Referenstryckskillnad	50 Pa		
M	Specificerad tillförd effekt	0,21 W/(m3/h)		
N	Styrtyp	Tidsstyrning		
O	Luftläckage	Inre 1,4%		
		Yttre 2,3%		
P	Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
Q	Filtervarning	Röd lysdiod på handterminal		
R	Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt		
S	Isärtagning & montering	www.rec-indovent.se		
T	Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
U	Lufttätet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
V	Årlig elförbrukning	Klimatzon	Förbrukning	
		Kallt	819 kWh/år	
		Medel	282 kWh/år	
		Varmt	237 kWh/år	
W	Årlig besparing	Klimatzon	Besparing	
		Kallt	8343 kWh/år	
		Medel	4265 kWh/år	
		Varmt	1929 kWh/år	

Produktinformation enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1253/2014 och 1254/2014



REC INDOVENT AB

Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2 • Tel: +46 31 67 55 00 • Fax: +46 31 87 58 45

www.rec-indovent.se


Experter på inneklimat i lågenergihus

REC Temovex RT-250S-EC-RS

VENTILATIONSSTYRNING:

Central Behovsstyrning

Styrfaktor: 0,85

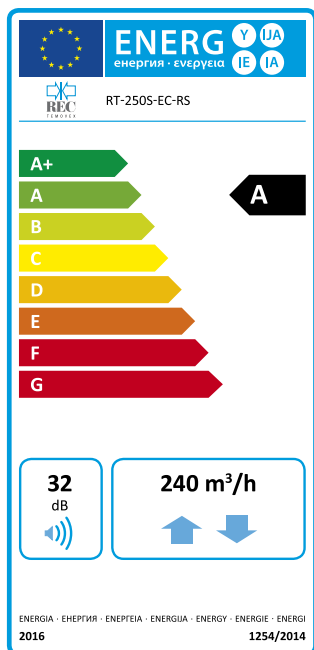

A	Leverantör	REC Temovex		
B	Modellbeteckning	RT-250S-EC-RS		
C	Specifik energianvändning	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-74,2 kWh/m2år	A+
		Medel	-38,1 kWh/m2år	A
		Varmt	-14,8 kWh/m2år	E
D	Typ av enhet	Dubbelriktad		
E	Drivenhet	Steglös varvtalesregulator		
F	Värmeåtervinningssystem	Rekuperativ (Motström)		
G	Termisk verkningsgrad	79%		
H	Maximalt luftflöde	250 m3/h		
I	Tillförd fläkteffekt	134 W		
J	Ljudeffektnivå	32 dB		
K	Referensflöde	0,048 m3/s		
L	Referenstryckskillnad	50 Pa		
M	Specifiserad tillförd effekt	0,21 W/(m3/h)		
N	Styrtyp	Central Behovsstyrning		
O	Luftläckage	Inre 1,4%		
		Yttre 2,3%		
P	Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
Q	Filtervarning	Röd lysdiod på handterminal		
R	Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt		
S	Isärtagning & montering	www.rec-indovent.se		
T	Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
U	Lufttäthet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
V	Årlig elförbrukning	Klimatzon	Förbrukning	
		Kallt	772 kWh/år	
		Medel	235 kWh/år	
		Varmt	190 kWh/år	
W	Årlig besparing	Klimatzon	Besparing	
		Kallt	8474 kWh/år	
		Medel	4332 kWh/år	
		Varmt	1959 kWh/år	

Produktinformation enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1253/2014 och 1254/2014



REC INDOVENT AB

Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2 • Tel: +46 31 67 55 00 • Fax: +46 31 87 58 45

www.rec-indovent.se


Experter på inneklimat i lågenergihus

REC Temovex RT-250S-EC-RS

VENTILATIONSSTYRNING:

Lokal Behovsstyrning

Styrfaktor: 0,65

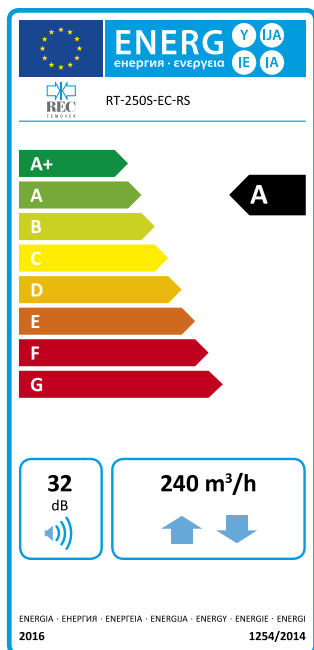

A	Leverantör	REC Temovex		
B	Modellbeteckning	RT-250S-EC-RS		
C	Specifik energianvändning	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-78,8 kWh/m²år	A+
		Medel	-41,4 kWh/m²år	A
		Varmt	-17,4 kWh/m²år	E
D	Typ av enhet	Dubbelriktad		
E	Drivenhet	Steglös varvtalesregulator		
F	Värmeåtervinningssystem	Rekuperativ (Motström)		
G	Termisk verkningsgrad	79%		
H	Maximalt luftflöde	250 m³/h		
I	Tillförd fläkteffekt	134 W		
J	Ljudeffektnivå	32 dB		
K	Referensflöde	0,048 m³/s		
L	Referenstryckskillnad	50 Pa		
M	Specifiserad tillförd effekt	0,21 W/(m³/h)		
N	Styrtyp	Lokal Behovsstyrning		
O	Luftläckage	Inre 1,4%		
		Yttre 2,3%		
P	Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
Q	Filtervarning	Röd lysdiod på handterminal		
R	Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt		
S	Isärtagning & montering	www.rec-indovent.se		
T	Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
U	Lufttätet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
V	Årlig elförbrukning	Klimatzon	Förbrukning	
		Kallt	693 kWh/år	
		Medel	156 kWh/år	
		Varmt	111 kWh/år	
W	Årlig besparing	Klimatzon	Besparing	
		Kallt	8736 kWh/år	
		Medel	4466 kWh/år	
		Varmt	2019 kWh/år	

Produktinformation enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1253/2014 och 1254/2014



REC INDOVENT AB

Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2 • Tel: +46 31 67 55 00 • Fax: +46 31 87 58 45

www.rec-indovent.se

Experter på inneklimat i lågenergihus