


**Tilluftsdon
DDVR**

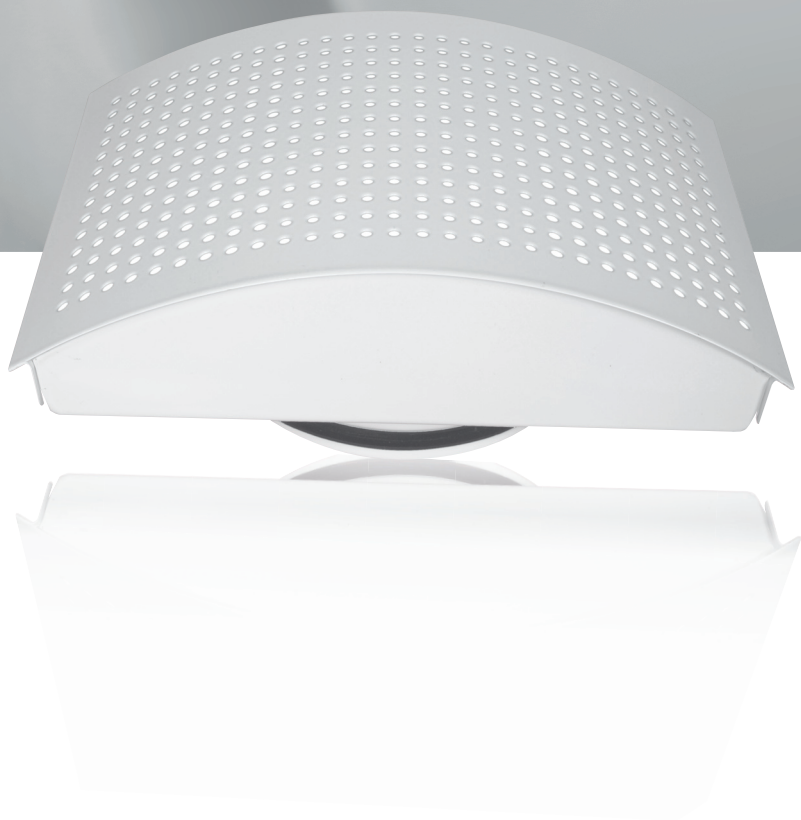

a-collection

Tilluftsdon DDVR

Användningsområde

DDVR är ett mycket tyst tilluftsdon som placeras på vägg. Det används i små lokaler, t ex bostäder och kontor. Flödet är inställbart. Det är lätt att håla rent tack vare den släta frontdelen.

Specifikationer

- Har en låg ljudalstring
- Kan monteras nära taket
- Avtagbar front för att underlätta vid rengöring, mätning samt vid injustering
- Monteras direkt i kanal och justeras med magnetremsor



Snabbval vid 2 remсор och 10 st öppna hålrader

Luftspidare Storlek	Luftflöde l/s och ljudnivå		
	20 dB(A)	25 dB(A)	30 dB(A)
100	17	20	24
125	19	23	28





Luftflöde, tryckfall, ljudnivå, kastlängd

DDVR 100

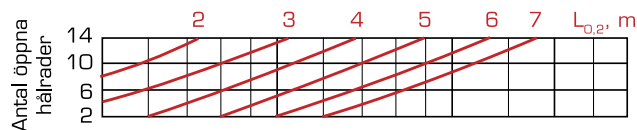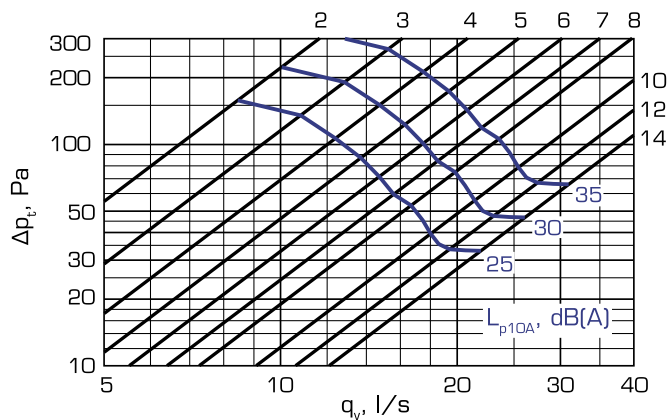

DDVR 125

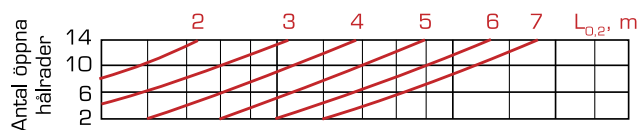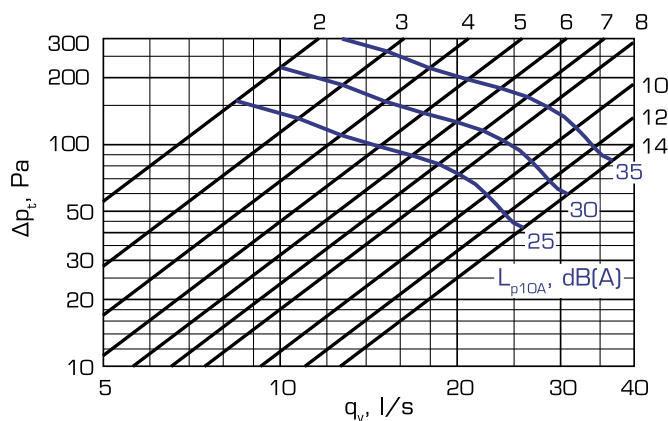

Ljudeffektsnivå (Lw)

DDVR	Korrektion (dB)						
	Oktavband, mittfrekvens (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	-1	-4	0	0	-2	-11	14
125	2	-3	-2	-1	-1	-8	-3
Tol +/-	3	2	2	2	2	2	3

Ljuddämpning (Db)



DDVR	Öppna hålrader	Oktavband, mittfrekvens (Hz)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	14	25	20	12	6	2	6	5	7
	10	24	19	12	5	3	6	4	6
	6	25	20	13	6	5	9	6	9
125	14	23	18	11	6	2	3	4	6
	10	23	18	12	6	4	8	6	8
	6	23	18	11	6	4	8	5	7
	Tol +/-	3	2	3	2	2	3	2	2

K-faktor

K-faktor	Öppna hålrader (antal remsor)				
Storlek	6 (4)	8 (3)	10 (2)	12 (1)	14 (0)
100	2,03	2,59	3,12	3,62	4,03
125	2,03	2,63	3,22	3,80	4,32

Mått och vikt

Storlek	Ø d (mm)	BxH (mm)	Vikt (kg)
100	98	232 x 156	0,62
125	123	232 x 156	0,62

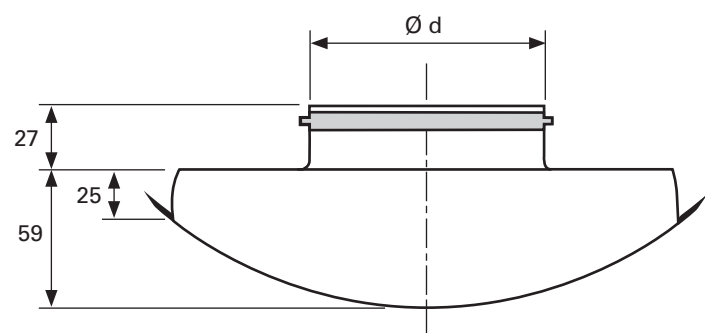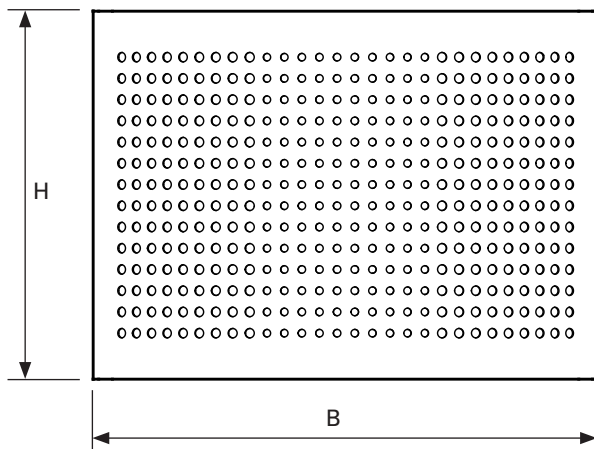

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris

BRRA0131 Utgivning: Oktober 2017. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Produktion Boostock.