

## ABC-VK

UTELUFT/AVLUFT



### ANVÄNDNING

Väderskydd för uteluftintag på fasader med lågt tryckfall och mycket god avskiljningsförmåga av regn och snö.

### UTFÖRANDE

ABC-VK tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

Den stansade nätinsatsen är i standardutförande stansad med 10 mm håll. Nätinsatsen är konstruerad för maximal fri area i förhållande till nominell öppningsarea.


### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA  
QMB.2

ABC-VK av Swegon fabrikat.  
Storlek cirkulär anslutning 250 mm.  
Stansad nätinsats med 10 mm håll.  
Utförd i patenterad färgbelagd plåt.  
Kulör enligt kulörkarta.



## MÅTT

| Storlek<br>Anslutning<br>Cirkulär Ø<br>ABC-VK | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 80                                            | 175     | 75      | 170     |
| 100                                           | 220     | 90      | 195     |
| 125                                           | 270     | 110     | 245     |
| 160                                           | 300     | 135     | 300     |
| 200                                           | 400     | 153     | 345     |
| 250                                           | 500     | 215     | 445     |

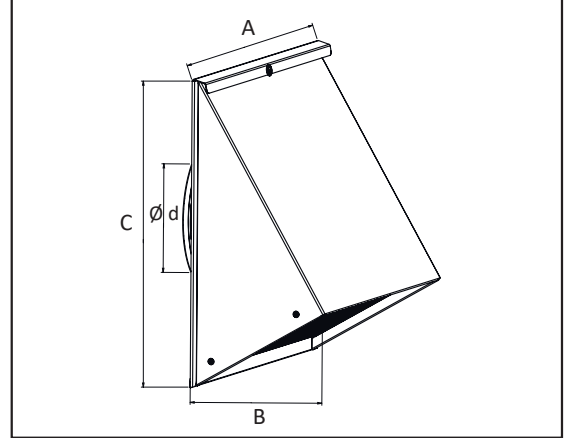

## DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

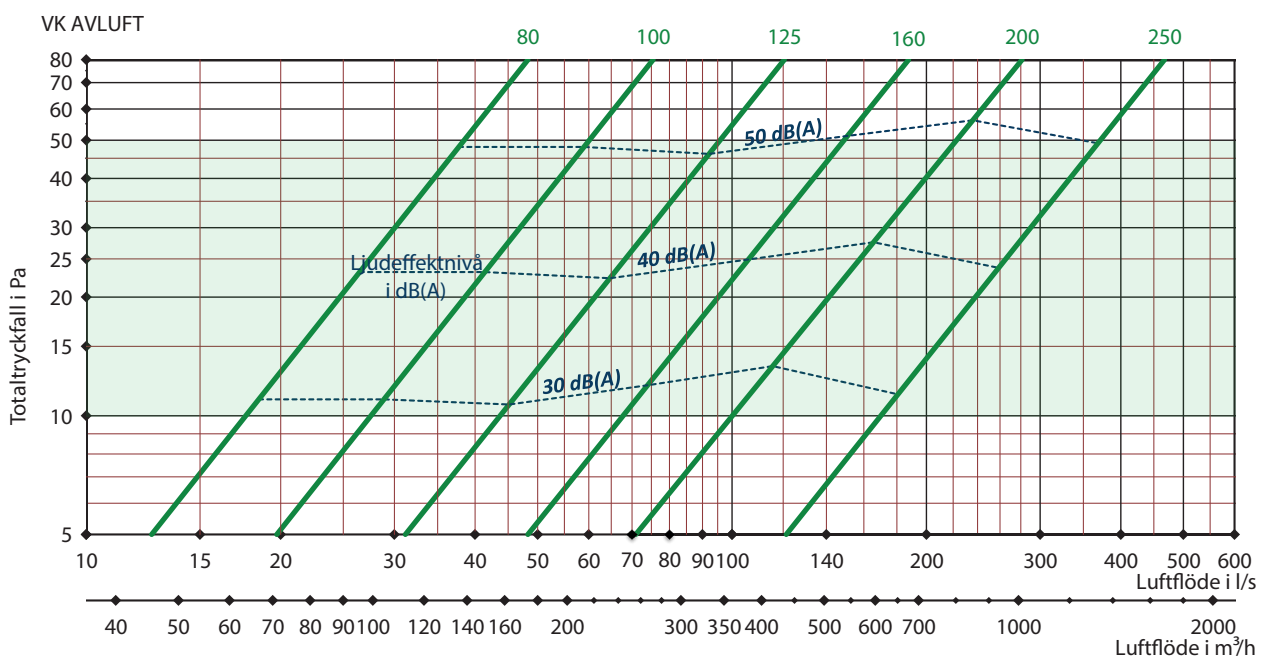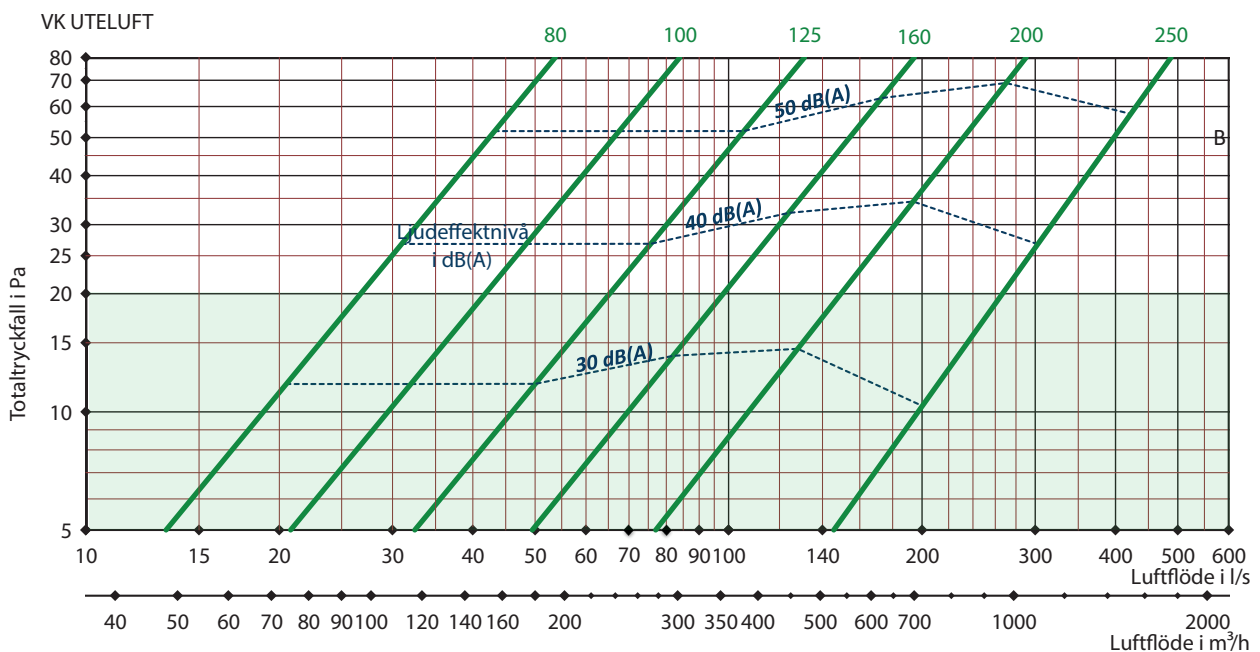

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

# Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -VK

## STEG 1:

Lossa montageskruv enligt bild och dra ned frontplåten. Gör hål i väggen och dra ut spirokanalen så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

## STEG 2:

ABC-VK har gummiringsförsedd spiroanslutning. Anslut bakstycket till utelufts eller avlufts kanal. Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.

## STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in. Sätt tillbaka frontplåten och skruva fast.

